

## MOVETIME Aile Saati 2 Kullanıcı Kılavuzu



# İçindekiler

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Önce bunu oku .....                                                | 4  |
| Bölüm 1. Ayarlama ve Başlama .....                                 | 5  |
| Genel bakış .....                                                  | 5  |
| TCL saatini telefonunuzla kurun ve eşleştirin .....                | 5  |
| Cihazın eşleşmesini kaldırma .....                                 | 6  |
| Birden fazla TCL saatle eşleştirin .....                           | 7  |
| Saati şarj edin .....                                              | 7  |
| Saati açın ve kapatın .....                                        | 7  |
| Uyan ve saat ekranını kapat .....                                  | 7  |
| Saat kayışlarını çıkarın ve takın .....                            | 8  |
| Bölüm 2. Temel bilgiler .....                                      | 9  |
| Temel gezinme .....                                                | 9  |
| Durum simgeleri .....                                              | 9  |
| Sesi ayarla .....                                                  | 11 |
| Parlaklığı ayarla .....                                            | 11 |
| Bluetooth işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın .....     | 12 |
| Ses, normal, titreşim ve sessiz modları arasında geçiş yapın ..... | 12 |
| Wi-Fi işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın .....         | 13 |
| Saat yüzleri .....                                                 | 13 |
| Bildirimleri görüntüleyin ve yönetin .....                         | 13 |
| Telefon aramalarını yanıtlayın, reddedin ve yapın .....            | 14 |
| Dili ayarla .....                                                  | 15 |
| Saati yeniden başlatın ve güncelleyin .....                        | 15 |
| Bölüm 3. Saatinizdeki uygulamalar .....                            | 17 |
| Sohbet .....                                                       | 17 |
| Kişiler .....                                                      | 18 |
| Kamera .....                                                       | 18 |
| Fotoğraflar .....                                                  | 18 |
| Pedometre .....                                                    | 19 |
| Arkadaş Ekle .....                                                 | 19 |
| Eğlence .....                                                      | 20 |
| Hatırlatıcı .....                                                  | 20 |
| Hava Durumu .....                                                  | 21 |
| Tema .....                                                         | 21 |
| Diğer .....                                                        | 21 |
| Bölüm 4. TCL Connect uygulaması .....                              | 24 |
| Konum .....                                                        | 24 |
| Sohbet .....                                                       | 24 |
| Ara .....                                                          | 25 |
| Diğer .....                                                        | 25 |
| Önemli Güvenlik Bilgisi .....                                      | 30 |
| Önemli güvenlik talimatları .....                                  | 30 |
| İşitme kaybı .....                                                 | 30 |
| Tıbbi aygıt paraziti .....                                         | 30 |
| Cilt tahrişi .....                                                 | 30 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Boğulma tehlikesi .....              | 31 |
| Şarj oluyor.....                     | 31 |
| Pil .....                            | 31 |
| Çalışma sıcaklığı.....               | 31 |
| Mevzuata uygunluk bilgileri .....    | 32 |
| Elektromanyetik alanlar (EMF) .....  | 32 |
| Avrupa Birliği uyumluluğu .....      | 32 |
| İmha ve geri dönüşüm bilgileri ..... | 32 |
| Sorun giderme.....                   | 33 |
| Ticari markalar.....                 | 36 |

---


## Önce bunu oku

- Bu belgeyi ve desteklediği aygıtı kullanmadan önce, "Önemli Güvenlik Bilgisi", sayfa 30 kısmını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.
- Bu belgedeki çizimler aygıtınızdan farklı görünebilir.
- Bu belgedeki talimatlar, aygıtınızın modeline ve yazılım sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bazı uygulamalar ve özellikler tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir. Uygulama ve özellik kullanılabilirliği değişebilir.
- Belge içeriği haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kullanım kılavuzu da dahil olmak üzere aygıtınızın belgelerinde sürekli iyileştirmeler yapıyoruz.
- TCL Communication Ltd., burada açıklanan ürünün kullanımı veya uygulanmasından doğabilecek hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belgenin hazırlanmasında içeriğin doğruluğunu sağlamak için her türlü çaba harcanmıştır, fakat bu belgedeki tüm bildirimler, bilgiler ve tavsiyeler belli veya zımni herhangi bir garanti niteliğinde değildir.

## Bölüm 1. Ayarlama ve Başlama

Bu kılavuz, TCL MOVETIME Aile Saati 2 hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklamaktadır. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, [www.tcl.com](http://www.tcl.com) adresini ziyaret ediniz.


### Genel bakış

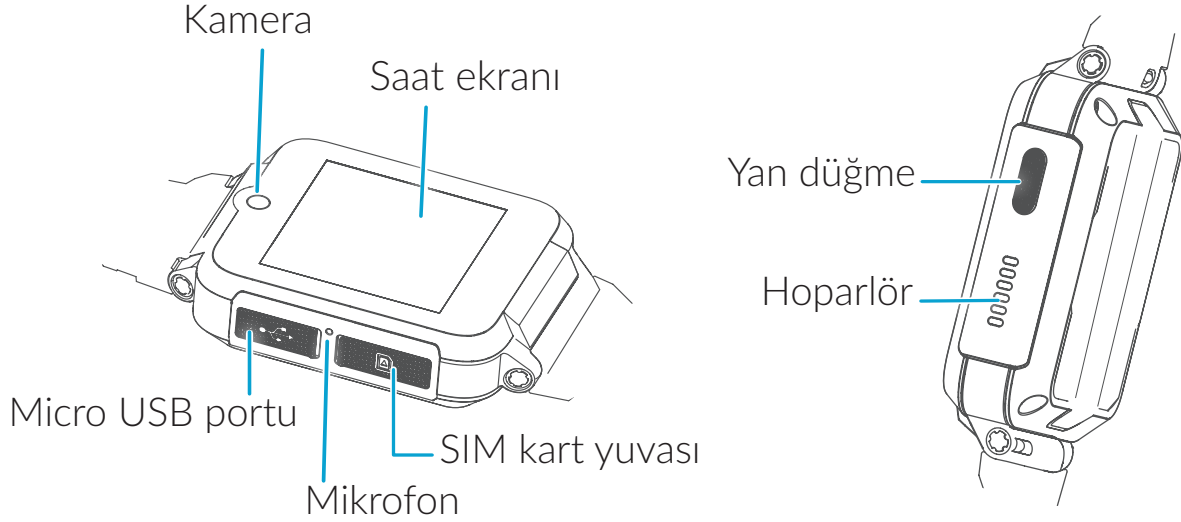


### TCL saatini telefonunuzla kurun ve eşleştirin

En iyi deneyim için saati telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.


1. Saate bir nano SIM kart takın.

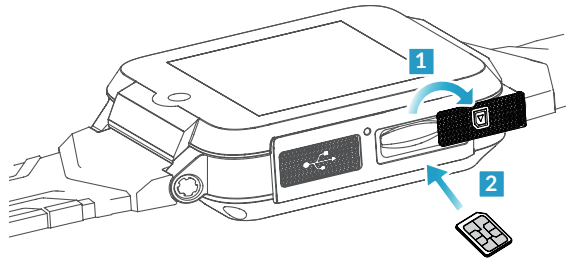

2. Saati açmak için yan düğmeyi 3 saniye basılı tutun.

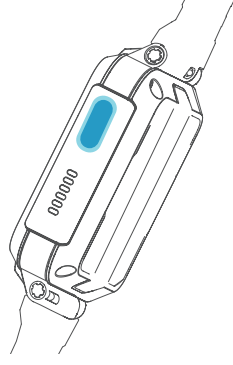

3. **TCL Connect** uygulamasını Google Play™ veya App Store'dan veya QR kodunu tarayarak telefonunuza indirin.

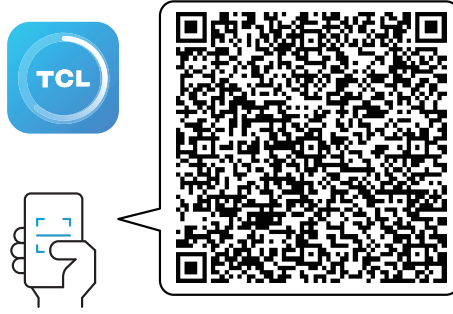

4. **TCL Connect** uygulamasını açın, **+** üzerine dokunun, ardından saat modelinizi seçin.

5. Saatteki QR kodunu tarayın veya saatin IMEI numarasını girin. Gerekli bilgileri sağlayın ve ardından **Bitti** üzerine dokunun.

6. **Ebeveyn Kimlik Doğrulama Sözleşmesi**'ni okuyun ve **Kabul Et**'e dokunun, ardından eşleştirme işlemini tamamlamak için doğrulama kodunu girin.



#### NOTLAR

- **TCL Connect** uygulamasını ilk kez başlattığınızda bir hesap oluşturmanız gerekir.
- Saatteki QR koduna erişmek için saatteki işlev uygulamalarından birine dokunun, ÖRNEĞİN **Sohbet** ve **Kişiler**.

## Cihazın eşleşmesini kaldırma

1. **TCL Connect** uygulamasını telefonunuzda açın.

2. Saati istediğiniz gibi seçin.

3. **Diğer** > **Saatin Eşleşmesini Kaldır** üzerine dokunun.



#### NOT

Saatin eşleşmesinin kaldırılması, saati fabrika ayarlarına sıfırlayacaktır.

---

## Birden fazla TCL saatle eşleştirin


Telefonunuzla başka bir TCL saati eşleştirebilirsiniz.

1. [TCL Connect](#) uygulamasını telefonunuzda açın.
2.  Üzerine dokunun, ardından saat modelinizi seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

---

## Saati şarj edin

Şarj etmek için birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Saat şarj olurken, pil seviyesini kontrol etmek için ekrana dokunabilir veya yan düğmeye basabilirsiniz.

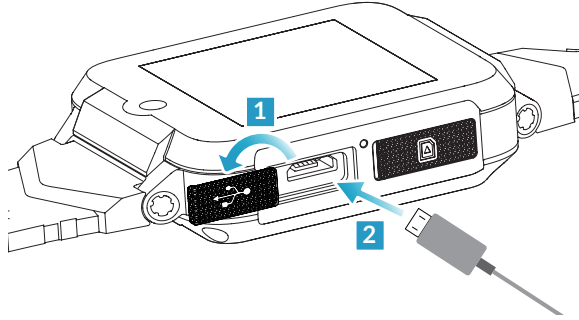

---

## Saati açın ve kapatın

- **Aç:** Saatiniz kapalıysa, saat titreşene ve TCL logosu görünene kadar yan düğmeyi basılı tutun.
- **Kapat:** Kapat:

Uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın ve ardından [Diğer](#) > [Ayarlar](#) > [Kapat](#)'a dokunun.



### İPUCU

Saatinizi şarj olurken kapatamazsınız. Saatinizi kapatmak için önce şarj cihazından ayırın.

---

## Uyan ve saat ekranını kapat

### Saat ekranını uyandır

Yan düğmeye basarak saat ekranını uyandırabilirsiniz.



### İPUCU

Yan düğmeye bastığınızda saatiniz uyanmıyorsa şarj edilmesi gerekiyor olabilir.

## Saat ekranını kapatın

Yan düğmeye basarak saat ekranını kapatabilirsiniz.


Varsayılan olarak saat, pil ömründen tasarruf etmek için ekranını 10 saniye içinde kapatacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek ekran zaman aşımı ayarını yapabilirsiniz:

1. Ana ekranda, uygulama menüsüne erişmek için sola kaydırın.
2. Diğer > Ayarlar > Ekran > Ekranın kapanma süresi'ne dokununuz.
3. Bir zaman aşımı seçeneği belirleyin.

---

## Saat kayışlarını çıkarın ve takın

Saat bandını aşağıda gösterildiği gibi çıkarın ve takın.

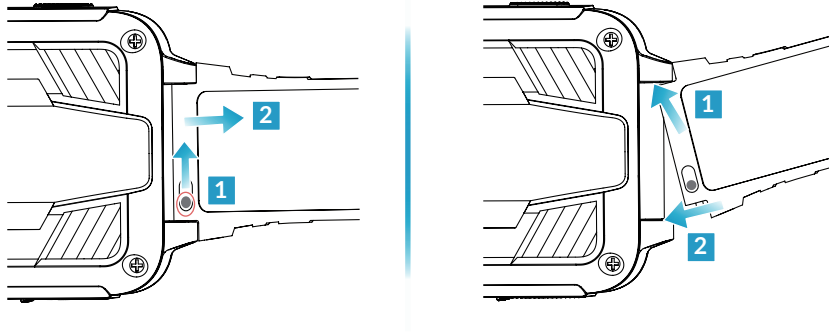



## Bölüm 2. Temel bilgiler

Bu bölüm ekranda gezinmeyi, ayarları yönetmeyi, istenen bilgileri kontrol etmeyi ve daha fazlasını anlatır.

### Temel gezinme

TCL saatinizle etkileşim kurmak için aşağıdaki temel hareketleri kullanabilirsiniz.



Ana ekranda bildirimler için yukarı, hızlı ayarlar için aşağı kaydırın.



- Ana ekranda, uygulama menüsü için sola, son aramalar için sağa kaydırın.
- Diğer ekranlarda, önceki ekrana dönmek için sağa kaydırın.



Saat yüzlerine erişmek için ana ekranı basılı tutun.


#### Yan düğme:



- Ekranı uyandırmak veya kapatmak, ana ekrana dönmek veya bir aramayı bitirmek için basın.
- Saati açmak için 3 saniye basılı tutun.
- Saati telefonunuzla eşleşmediğinde kapatmak veya telefonunuzla eşleştirildiğinde bir SOS araması yapmak için 3 saniye basılı tutun.
- Saati yeniden başlatmak için 15 saniye basılı tutun.

### Durum simgeleri

Ana ekranda, hızlı ayarlar ekranına erişmek için aşağı kaydırın.




Hızlı ayarlar ekranının üst kısmındaki durum simgeleri, saatiniz hakkında size bilgi verir.

| Durum simgesi                                                                       | Ne anlama geliyor                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Taşıyıcı ağ türünü gösterir (2G, 3G veya 4G).<br>Çubuk sayısı, hücresel hizmetinizin sinyal gücünü gösterir. |
|    | Veri dolaşımı etkinleştirildi.<br>Çubuk sayısı, hücresel hizmetinizin sinyal gücünü gösterir.                |
|    | Saatiniz bilinen bir Wi-Fi ağına bağlı.                                                                      |
|    | SIM kartı mevcut değil.                                                                                      |
|    | Saat telefonunuzla eşlenmemiş.                                                                               |
|    | VoLTE etkinleştirildi.                                                                                       |
|  | Saat pili %20'den az.                                                                                        |
|  | Saat pili %10'dan az.                                                                                        |
|  | Saatin şarj edilmesi gerekiyor.                                                                              |
|  | Titreşim modu açık.                                                                                          |
|  | Okul saati modu açık.                                                                                        |
|  | Bir alarm ayarlandı.                                                                                         |
|  | Cevapsız bir aramanız var.                                                                                   |
|  | Okunmamış bir mesajınız var.                                                                                 |

---

## Sesi ayarla


Ses seviyesini hızlı ayarlar ekranında ayarlayabilirsiniz. Hızlı ayarlar ekranına erişmek için ana ekranı aşağı kaydırın.



Sesi ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Bir arama, mesaj, hatırlatıcı veya başka türde bir bildirim aldığınızda saatinizin çalacağı sesleri değiştirmek için şu adımları izleyin:

1. Uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın.
2. Diğer > Ayarlar > Ses'e dokununuz.
3. Seslerin seviyesini ayarlamak için kaydırıcıları istediğiniz yere sürükleyin.




4. Seslerin tonlarını değiştirmek için arama veya alarm gibi bir ses türüne dokununuz ve ardından bir ton seçin (hepsini görmek için kaydırın).

---

## Parlaklığı ayarla


Parlaklığı hızlı ayarlar ekranında ayarlayabilirsiniz. Hızlı ayarlar ekranına erişmek için ana ekranı aşağı kaydırın.



Parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Veya uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırabilir, Diğer > Ayarlar > Ekran >


[Parlaklık](#)'a dokunabilir, ardından parlaklık kontrollerine dokunabilir veya parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyebilirsiniz.



---

## Bluetooth işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Hızlı ayarlar ekranında Bluetooth® işlevini hızlı bir şekilde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Hızlı ayarlar ekranına erişmek için ana ekranı aşağı kaydırın.




Bluetooth işlevini hızlı bir şekilde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için simgeye dokununuz.

Veya uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırabilir, [Diğer](#) > [Bluetooth](#)'a ve ardından bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Bluetooth anahtarına dokunabilirsiniz.

---

## Ses, normal, titreşim ve sessiz modları arasında geçiş yapın

Hızlı ayarlar ekranında ses ve titreşim modlarını seçebilirsiniz. Hızlı ayarlar ekranına erişmek için ana ekranı aşağı kaydırın.



Tercih ettiğiniz ses ve titreşim modlarını seçmek için simgeye dokununuz.

Dört mod mevcuttur: ses, normal, titreşim ve sessiz modlar.



**Ses modu:** saat yalnızca ses çıkarır.



**Normal mod:** Saat hem titrer hem de ses çıkarır.




**Titreşim modu:** saat yalnızca titreyecektir.



**Sessiz mod:** saat titremez veya ses çıkarmaz.

## Wi-Fi işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Hızlı ayarlar ekranında Wi-Fi® işlevini hızlı bir şekilde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Hızlı ayarlar ekranına erişmek için ana ekranı aşağı kaydırın.



Wi-Fi işlevini hızlı bir şekilde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için simgeye dokununuz.

Veya uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırabilir, [Diğer](#) > [Ayarlar](#) > [Wi-Fi](#)'ye ve ardından bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Wi-Fi anahtarına dokunabilirsiniz.

## Saat yüzleri


Ana ekranda saat görünümü listesine girmek için saat ekranını basılı tutun. Mevcut tüm saat yüzlerini görüntülemek için kaydırın ve saat yüzü olarak ayarlamak istediğinize dokununuz.

Daha fazla saat yüzü almak için [Temam](#) ekranına girene kadar izleme yüzü listesinde sola kaydırın. Saat yüzü mağazasına girmek için ekrana dokununuz, puanlarınızı kullanarak saat yüzlerini satın alabilirsiniz. Puanlarınızı nasıl kazanacağınız için bkz. "Puanlarım", sayfa 21.


## Bildirimleri görüntüleyin ve yönetin

Saatiniz, bildirimler geldiğinde sizi bir açılır mesaj, ses veya titreşimle uyaracaktır, ancak bir tanesini hemen okumazsanız, daha sonra kontrol edebilmeniz için bildirim merkezine kaydedilir. Okunmamış bildirimleri görüntülemek için ana ekranı yukarı kaydırın, ardından genişletmek için herhangi bir bildirimle dokununuz.

- Bir bildirimi temizlemek için bildirimin üzerinde sola kaydırın ve ardından  üzerine dokununuz.



- Tüm bildirimleri temizlemek için bildirimleri yukarı kaydırın ve ardından  üzerine dokununuz.



#### NOT

Saat yeniden başlatılırsa tüm okunmamış bildirimler silinecektir.

## Telefon aramalarını yanıtlayın, reddedin ve yapın

### Bir çağrıyı yanıtlayın

Gelen arama ekranında, aramayı cevaplamak için  üzerine dokununuz.

### Bir çağrıyı reddedin

Gelen arama ekranında, aramayı reddetmek için  üzerine dokununuz.

### Bir çağrıyı bitirin

Aramanızı bitirmeye hazır olduğunuzda  üzerine dokununuz.

### Bir telefon görüşmesi yapın

Saatinizde telefon görüşmesi yapmak için şu adımları izleyin:

1. Ana ekranda, tuş takımı ekranına girene kadar sağa kaydırın.
2. Numarayı girin ve ardından  üzerine dokununuz.



### İPUCU

Tuş takımı ekranını bulamıyorsanız, önce saatinizde [Tuş Takımı](#) işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Bu işlevi etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

1. [TCL Connect](#) uygulamasını telefonunuzda açın.
2. Ayarlamak istediğiniz saati seçin.
3. [Diğer](#) > [Kullanıcı İzni](#) > [Tuş takımı](#) üzerine dokunun, ardından işlevi etkinleştirin.

## Acil arama yapın

Saatiniz telefonunuzla eşlendiğinde acil arama yapmak için yan düğmeyi 3 saniye basılı tutun. Arama sona erdikten sonra saatiniz, acil durumda iletişime geçilecek kişileri arama yaptığınız konusunda uyarır.

## Dili ayarla

İlk kurulum sırasında saatinizin dilini ayarlarsınız. Dili değiştirmek için şu adımları izleyin:

1. Uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın.
2. [Diğer](#) > [Ayarlar](#) > [Dil](#)'e dokunun.
3. Bir dil seçin.

Veya [TCL Connect](#) uygulamasından dili değiştirebilirsiniz. Bunu başarmak için şu adımları izleyin:

1. [TCL Connect](#) uygulamasını telefonunuzda açın.
2. Saati istediğiniz gibi seçin.
3. [Diğer](#) üzerine dokunun, ardından [Dil](#) ögesini seçin.

## Saati yeniden başlatın ve güncelleyin

Saatiniz düzgün çalışmıyorsa, yeniden başlatmayı ve güncellemeyi deneyin.

### Saati yeniden başlatın

Saati yeniden başlatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Yan düğmeyi 15 saniye basılı tutun.
- Veya uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın, [Diğer](#) > [Ayarlar](#) > [Yeniden başlat](#) üzerine dokunun.

### Saati güncelle

Saat yazılımını kontrol etmek ve güncellemek için ana ekranda sola kaydırarak uygulama menüsüne erişin, [Diğer](#) > [Ayarlar](#) > [Güncelle](#) üzerine dokunun. Mevcut bir güncellemeyi yüklemek için [Güncelle](#) üzerine dokunun.

Veya saat yazılımını [TCL Connect](#) uygulamasında güncelleyebilirsiniz. Bunu başarmak için şu adımları izleyin:

1. [TCL Connect](#) uygulamasını telefonunuzda açın.
2. Saati istediğiniz gibi seçin.
3. [Diğer](#) üzerine dokunun, ardından [Bellenim Güncelle](#) öğesini seçin.
4. Bir güncelleme bulunduğunda [İndir](#) üzerine dokunun.



## Bölüm 3. Saatinizdeki uygulamalar

TCL saatiniz, yardımcı uygulamalardan oluşan bir koleksiyonla birlikte gelir.

### Sohbet



**Sohbet** uygulamasını kullanarak aileniz ve arkadaşlarınızla iletişiminizi sürdürün.

#### Bir konuşmayı yanıtla

1. Konuşma listesinde, yanıtlamak istediğiniz konuşmaya dokununuz.
2. Yanıtınızı dikte etmek için  üzerine dokununuz.
3. Veya emoji, çıkartma, fotoğraf, video ve akıllı yanıtlar gibi daha fazla yanıt kullanmak için  üzerine dokununuz.



**Emoji gönder**  üzerine dokununuz, ardından mevcut emojiye göz atmak için kaydırınız. Göndermek için birine dokununuz.

**Bir çıkartma gönder:**  üzerine dokununuz, ardından mevcut çıkartmaya göz atmak için kaydırınız. Göndermek için birine dokununuz. Yeni çıkartmalar oluşturmak için  üzerine dokununuz.

**Bir resim gönderin:**  üzerine dokununuz, ardından mevcut resimlere göz atmak için kaydırınız. Göndermek için birine dokununuz.

**Bir video klip gönderin:**  üzerine dokununuz, fotoğraf çekmek için deklanşöre dokununuz veya video kaydetmek için deklanşör düğmesine uzun basın.

**Akıllı bir yanıt gönder:**  üzerine dokununuz, ardından kullanabileceğiniz kullanışlı ifadelerin listesini görmek için kaydırınız. Göndermek için birine dokununuz.

İfadeyi düzenlemek için telefonda **TCL Connect** uygulamasını açınız, saati istediğiniz gibi seçiniz, **Diğer > Metin Sohbetini Düzenle**'ye dokununuz, ardından akıllı yanıtı düzenlemek için  üzerine dokununuz. (Bkz. "Metin Sohbetini Düzenle", sayfa 28.)

#### Grup görüşmesi oluşturun

Saatte bir grup sohbeti oluşturabilirsiniz. **Grup oluşturun** üzerine dokununuz, ardından kişiler listenizden üyeleri seçiniz.

#### Bir görüşmeyi yönet

Bir konuşma üzerinde sola kaydırınız, ardından konuşmayı silmek için  üzerine dokununuz.

## Grup görüşmesini yönetin

Saatinizde oluşturulan bir grup sohbeti için, bir konuşma üzerinde sola kaydırın, ardından konuşmayı silmek için  üzerine veya konuşma ayarlarını değiştirmek için  üzerine dokunun.

TCL Connect uygulamasında oluşturulan bir grup görüşmesi için saatteki grup görüşmesini silemezsiniz.

---

## Kişiler



Contacts uygulamasında kişi listenizi görüntüleyin. Telefon araması veya görüntülü arama yapmak için bir kişiye dokunun.


---

## Kamera



Kamera

Saatinizdeki Kamera uygulamasıyla nasıl fotoğraf çekeceğinizi öğrenin.

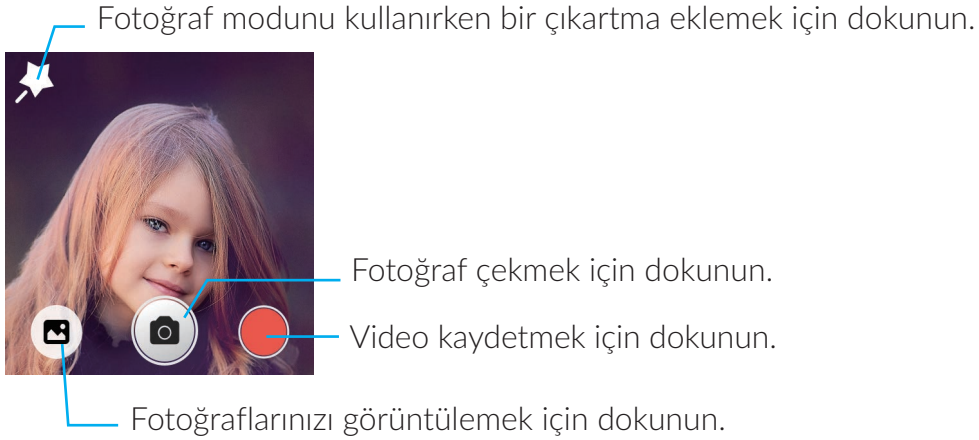


---

## Fotoğraflar



Kamera ile çektiğiniz tüm fotoğraflar ve videolar Fotoğraflar'a kaydedilir. Bir fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için dokunun.




Paylaşmak için dokununuz.

Silmek için dokununuz.


## Pedometre



Saatinizdeki **Pedometer** uygulaması, gün boyunca hareketlerinizi takip eder ve kondisyon hedefinize ulaşmanız için sizi teşvik eder. Uygulama, attığınız adım sayısını, yürüdüğünüz veya koştuğunuz mesafeyi ve yaktığınız aktif kalorileri takip eder.



Arkadaşlarınız arasındaki aktivite sıralamanızı kontrol etmek için aşağı kaydırın.



Övmek için dokununuz.

Sizi kimlerin övdüğünü görmek için dokununuz.

## Arkadaş Ekle



TCL saatlerinizi aynı anda sallayarak yeni bir arkadaş ediniz. Arkadaş edinmeden önce onların da TCL saat kullandığından emin olun.

---

## Eğlence



Eğlence uygulaması, bir dizi faydalı ve harika uygulama sunar.

### Hesap makinesi

Hesap Makinesi işlevinde temel aritmetik hesaplamaları yapabilirsiniz.


Hızlı bir hesaplama yapmak için, sonuç almak üzere sayılara ve operatörlere dokununuz.

### Sallamak

Bu işlevde puan kazanmak için saatinizi sallayabilirsiniz. İzleme yüzü listesinden bir saat teması satın almak için bu noktaları kullanınız (bkz. "Tema", sayfa 21).

### Ses değiştirici

Sesinizi derinleştiren veya kız ya da erkek gibi ses çıkaran efektlere sahip bir ses dönüştürücü ve değiştiricidir. Sesinizi kaydedin, efektler uygulayın ve bunları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.



Sesinizi kaydetmek için dokununuz.

### Hamster

Bu sıradan bir oyundur, oyuncular rahat bir ruh hali ile oynayabilir.

**Nasıl oynanır:** Oyuncu, hamstera vurmak için ekrana tıklar ve kaç hamster vurduğunuza bağlı olarak puan alır. Amacınız süre dolmadan tüm hamsterları vurmaktır.

---

## Hatırlatıcı



TCL Connect uygulamasında oluşturulan tüm hatırlatıcılar bu uygulamaya kaydedilir.

Genişletmek için bir hatırlatıcıya dokununuz.

Hatırlatıcı saatte silinemez. Bir hatırlatıcıyı temizlemek için şu adımları izleyin:

1. TCL Connect uygulamasını açın.
2. Saati istediğiniz gibi seçin.

3. Diğer > Hatırlatıcı üzerine dokunun.

4. Hatırlatıcı üzerinde sola kaydırın, ardından Sil'e dokunun.

---

## Hava Durumu



**Hava Durumu** uygulaması, günün sıcaklığını ve koşullarını gösterir. Önümüzdeki iki gündeki hava durumunu kontrol etmek için sola kaydırın.

---

## Tema



**Tema** uygulamasında saat yüzlerinizi görüntüleyin, saat temaları satın alın ve diğer tema ayarlarını değiştirin.

### Tema

Saat yüzü, sohbet görünümü ve uygulama menüsü için temalar satın almak için kazandığınız puanları kullanın.

### Benim Temam

Saat yüzü, sohbet görünümü ve uygulama menüsü için temalar bu seçenekte görüntülenir.

### Puanlarım

Sahip olduğunuz toplam puanları ve puan geçmişini kontrol edin.

Fitness hedefine ulaştığınızda 5 puan, her gün saate giriş yaptıktan sonra 1 puan kazanacaksınız. Saati sallayarak da puan kazanabilirsiniz (bkz. "Sallamak", sayfa 20).

---

## Diğer



**Diğer** uygulamasında daha kullanışlı ayarlara erişin.

### Alarm

Belirli bir zamanda bir ses çalmak veya saatinizi titretmek için **Alarm** özelliğini kullanın.

## Saatte bir alarm kurun

1. Uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın.
2. [Diğer](#) > [Alarm](#) üzerine dokunun, ardından  üzerine dokunun.
3. [Zaman](#) üzerine dokunun, saati ayarlamak için sayıları kaydırın ve ardından [Kaydet](#) üzerine dokunun.
4. [Tekrarla](#) üzerine dokunun, tekrar seçeneğini ayarlamak için haftanın günlerini seçin ve ardından [Kaydet](#) üzerine dokunun.
5. [Bitir](#) üzerine dokunun.



### İPUÇLARI

- Alarmı açmak veya kapatmak için anahtarına dokunun.
- Bir alarm çaldığında, alarm tekrar çalmadan önce birkaç dakika beklemek için  üzerine veya alarmı durdurmak için  üzerine dokunabilirsiniz.

## Bir alarmı silin

1. Uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın.
2. [Diğer](#) > [Alarm](#) üzerine dokunun.
3. Listede alarm üzerinde sola kaydırın, ardından  üzerine dokunun.

## Mesajlar

### Bir mesajı okuma

Bir dokunuş hissettiğinizde veya bir mesajın geldiğini bildiren bir uyarı sesi duyduğunuzda, saatinizi kaldırın ve okumak için açılır bildirim dokununuz.

Veya uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırabilir, [Diğer](#) > [Mesaj](#), üzerine ve ardından okumak için mesaja dokunabilirsiniz.

### Bir mesajı silme

1. Uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın.
2. [Diğer](#) > [Mesaj](#) üzerine dokunun.
3. Listede mesaj üzerinde sola kaydırın, ardından  üzerine dokununuz.

### Bildirim ayarını değiştirin

1. Uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın.
2. [Diğer](#) > [Ayarlar](#) > [Ses](#)'e dokununuz.
3. Bir mesaj aldığınızda saatin çalacağı sesi seçmek için [Bildirim zil sesi](#) üzerine dokununuz.

## Kişisel profil

Kişisel profili değiştirmek için şu adımları izleyin:

1. Uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın.
2. [Diğer](#) > [Kişisel merkez](#) üzerine dokununuz.
3. Profili düzenlemek için [Avatar](#) veya [Cinsiyet](#) üzerine dokununuz.

## Saat belleği

Saat belleğini kontrol etmek için uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın, [Diğer](#) > [Ayarlar](#) > [Saat belleği](#) üzerine dokununuz.


Önbelleği veya sohbet geçmişini temizlemek için [Temizle](#) üzerine dokununuz.

## Bölüm 4. TCL Connect uygulaması

Saati bulmak, aktivite kayıtlarını kontrol etmek, ayarları yapılandırmak ve daha fazlası için telefonunuzdaki **TCL Connect** uygulamasını kullanın.

### Konum

**Konum** bölümü, TCL saatinizi hızlı bir şekilde bulmanızı, saati gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve daha fazlasını sağlar.

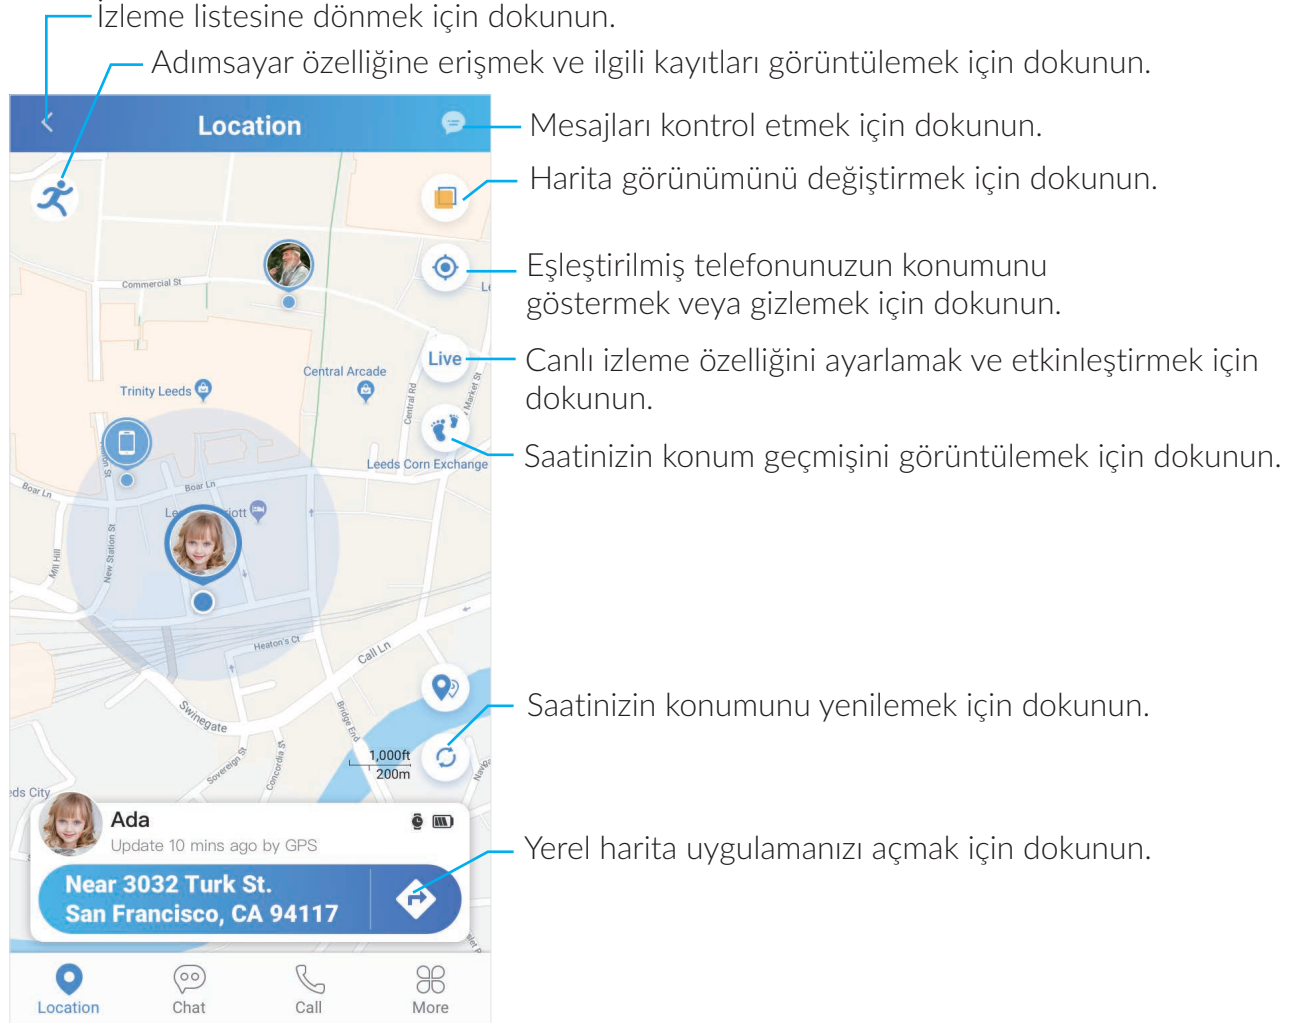

### Sohbet

Metin, fotoğraf, video ve sesli mesaj göndermek ve almak için **Sohbet** özelliğini kullanın.

#### Bir konuşmayı gönderme ve yanıtlama

Konuşma listesinde, yönetmek istediğiniz konuşmaya dokununuz.

Mesajlarınızı dikte edebilir veya yazabilirsiniz. Emoji göndermek için 😊 üzerine dokununuz veya



fotoğraf veya video göndermek için  üzerine dokununuz.

## Grup görüşmesini yönetin

Bir grup görüşmesi için ayarlar sayfasına girmek için sağ üst köşedeki  simgesine dokununuz. Grup adını düzenleyebilir, konuşmayı sessize alabilir, sohbet geçmişini temizleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

---


## Ara

[Çağrı](#) bölümünde telefon görüşmesi veya görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

---

## Diğer

[Diğer](#) bölümünde daha fazla işlevi ve ayarı keşfedin. Bazı özellikler veya işlevler yalnızca ana kullanıcı tarafından kullanılabilir. Ana kullanıcı genellikle telefonunu saatle ilk eşleştiren kişidir.

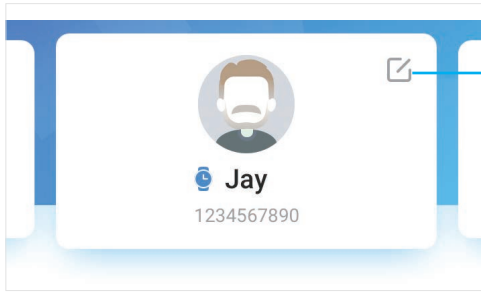

Saat bilgilerini düzenlemek için dokununuz.

## QR Kodu paylaşma

Aile üyelerinizi veya diğer arkadaşlarınızı, paylaştığınız QR kodu aracılığıyla çocuğunuzla iletişim kurmaya davet edin.

## Güvenli Bölge

[Güvenli Bölge](#) işlevi etkinleştirildiğinde, saat önceden belirlenmiş alana girdiğinde veya ayrıldığında size bildirilir.

## Coğrafi Çit

Saatın konumunu gerçek zamanlı olarak bir harita üzerinde takip edin. Bir [Geofence](#) eklemek için şu adımları izleyin:

1. [TCL Connect](#) uygulamasını açın.
2. Saati istediğiniz gibi seçin.
3. [Diğer](#) > [Güvenli Bölge](#) > [Bir güvenli bölge ekle](#) > [Geofence](#) üzerine dokununuz.
4. Bir ad ve adres girin.
5. Telefonunuzun konum servisi etkinse, haritada mevcut konumunuz görünür. Konumu değiştirmek için [Adres](#) alanına bir konum adı yazın (örneğin bir sokak adı, şehir, eyalet veya


ülke) veya sadece haritayı hareket ettirin.

6. [Kaydet](#) üzerine dokunun.



**Kullanılabilir iki Geofence seçeneği vardır.**

**Yakınlık**

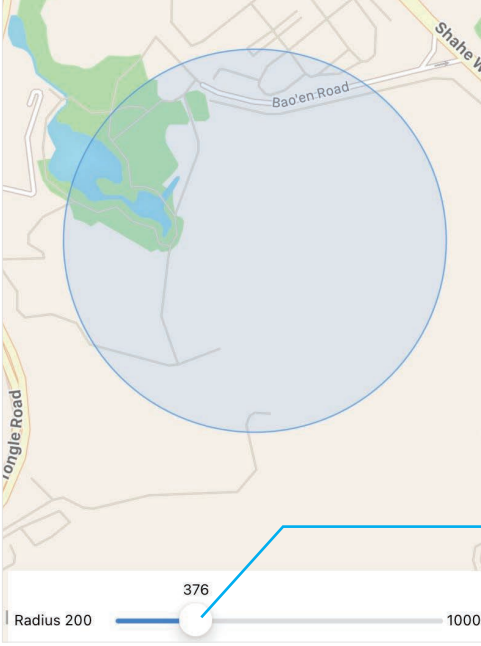

Geofence yarıçapını tanımlamak için sürükleyin.

**Çokgen**



Özelleştirilmiş bir konum sınırı oluşturmak için sürükleyin.

### Wi-Fi güvenli bölge

Bir Wi-Fi güvenli bölgesi oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. [TCL Connect](#) uygulamasını açın.
2. Saati istediğiniz gibi seçin.
3. [Diğer](#) > [Güvenli Bölge](#) > [Bir güvenli bölge ekle](#) > [Wi-Fi güvenli bölge](#) üzerine dokunun.
4. Bir ad girin ve bir ağ seçin, ardından [Kaydet](#) üzerine dokunun.



**NOT**

Bir Wi-Fi güvenli bölgesi oluşturmadan önce saatte Wi-Fi işlevini etkinleştirin.

## Saatteki Kişiler

Bu özellikte izleme kişilerini görüntüleyin veya yönetin.

### Bir saat kişisi ekleyin

Bir kişiyi manuel olarak veya QR kodunu paylaşarak eklemek için sağ üst köşedeki  simgesine dokunun.

### Acil durumda iletişime geçilecek kişileri yönetin

Ayrıntılar sayfasına girmek için [Acil Durumda İletişime Geçilecek Kişi](#) üzerine dokunun. En fazla üç acil durum kişisi seçebilirsiniz. Yerel bir acil durum numarası ayarlamak için [Acil Durumda İletişime Geçilecek Kişi](#) üzerine dokunun, örneğin 911. Acil durum kişileri zamanında yanıt vermezse, saat ayarladığınız acil servisi arayacaktır.

### Bir izleme kişisini düzenleme

Kişi bilgilerini görüntülemek için bir kişiye dokunun. Kişi bilgilerini düzenlemek veya silmek için  üzerine dokunun.

## Okul Saati

[Okul Saati](#) modu etkinleştirildiğinde, çocuk saatin yalnızca telefon görüşmesi yapma, bildirimleri ve mesajları görüntüleme ve hava durumunu kontrol etme gibi temel özelliklerine erişebilir.

## Hatırlatıcı

Bu özellikte saat üzerindeki hatırlatıcıları görüntüleyin ve yönetin.

- Bir hatırlatıcı oluşturmak için sağ üst köşedeki  simgesine dokunun.
- Bir hatırlatıcıyı silmek için hatırlatıcı üzerinde sola kaydırın ve ardından [Sil](#) üzerine dokunun.

## Saat

Bu özellikte saat üzerindeki alarmları yönetin. Alarmı açmak veya kapatmak için anahtarına dokunun.

- Bir alarm ayarlamak için sağ üst köşedeki  simgesine veya ilk kez bir alarm ayarlıyorsanız  simgesine dokunun.
- Bir alarmı silmek için alarmın üzerinde sola kaydırın ve ardından [Sil](#) üzerine dokunun.

## Pedometre

Çocuğun gün boyunca hareketini takip edin ve haftalık ve aylık raporları görüntüleyin. Ayarlar sayfasına girmek için sağ üst köşedeki  simgesine dokunun.

## Wi-Fi

Bu özellikte saat üzerindeki Wi-Fi ağlarını yönetin.

- Bir Wi-Fi ağı eklemek için sağ üst köşedeki **+** simgesine veya ilk kez bir Wi-Fi ağı ekliyorsanız **Add** simgesine dokunun, ardından bir Wi-Fi ağı seçin veya Wi-Fi ağını manuel olarak eklemek için **Diğer** üzerine dokunun.
- Bir Wi-Fi ağını silmek için Wi-Fi ağı üzerinde sola kaydırın ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

## SMS Beyaz Listesi

İşlev devre dışı bırakıldığında, saat tüm insanlardan mesajlar alacaktır.

İşlev etkinleştirildiğinde, saat yalnızca kişiler listesinden mesajlar alacaktır.

## Metin Sohbetini Düzenle

Çocuk, bu kullanışlı ifadeleri saatte bir sohbete cevap vermek için kullanabilir.

İfadeleri düzenlerseniz, değişiklikler hemen saatle senkronize edilir.

## Planlanmış Güç Açma/Kapama

İşlev etkinleştirildiğinde, saat ayarlanan bir zamanda otomatik olarak açılır veya kapanır.

## Kullanıcı İzni

Çocuğun saatte hangi işlevi veya özelliği kullanabileceğine karar verin.

## Kullanıcı Gizliliği

Çocuğun konumunu ve aktivite kayıtlarını telefonlarını saatle eşleştirenlerle paylaşmak isteyip istemediğinize karar verin.

## Saat Dilimi

Saat biçimini yönetin ve saatteki saat dilimi ayarlarını yapılandırın.

## Dil

Bu özellikte saatin dilini ayarlayın.

## Fabrika Yazılımı Güncellemesi

En son özellikler için saat üretici yazılımını güncelleyin.

Yeni bir güncelleme varsa ürün yazılımınızı güncellemek için **İndir** üzerine dokunun.

## Cihazın Eşleşmesini Kaldırma

Telefonunuzun saatle eşleşmesini kaldırmak için dokunun.



### NOT

Saatin eşleşmesinin kaldırılması, saati fabrika ayarlarına sıfırlayacaktır.

## Konum Modu

Otomatik Mod seçildiğinde, saatin konumu otomatik olarak yenilenecektir.

Düşük Güç Modu seçildiğinde, yenileme simgesine  Konum bölümündeki haritadan dokunmanız gereklidir.

## SSS

Saatinizle ilgili olabilecek sık sorulan sorulara erişin.

## Kullanıcı Kılavuzu

Saatinizden en iyi şekilde yararlanmak için kullanım kılavuzunu inceleyin.

---

## Önemli Güvenlik Bilgisi

Ürününüzü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyun. Bu güvenlik talimatlarına uyulmaması, yaralanmaya veya ürününüze veya diğer mülkünüze zarar gelmesine neden olabilir.

---

### Önemli güvenlik talimatları

- Elektronik cihazların kullanımını yasaklayan veya kısıtlayan işaret ve bildirimlere uyun.
- Saatinizi kendi başınıza sökmeyin veya onarmaya çalışmayın. Saatin demonte edilmesi saate zarar verebilir, su direncinin kaybolmasına veya yaralanmanıza neden olabilir.
- Saatinizi her zaman dikkatli kullanın. İçinde hassas elektronik bileşenler bulunur ve düşürülür, yanar, delinir veya ezilirse veya aşırı ısıya veya sıvıya maruz kalırsa hasar görebilir.
- Saatinizi temiz ve kuru tutun. Saatinizi aşındırıcı olmayan, tüy bırakmayan bir bezle düzenli olarak temizleyin. Sıvı veya temizlik ürünleri kullanmayın. Saati şarj olurken temizlemeyin.
- Saatiniz suya dayanıklıdır ancak su geçirmez değildir. Suya batırmayın. Yüzerken, duş alırken veya banyo yaparken giymeyin. Basınçlı suya veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayın. Sauna veya buhar odasında giymeyin.
- Saatin üzerindeki bir düğmeye asla aşırı basınç uygulamayın veya bir şarj konektörünü veya SIM kartı bir bağlantı noktasına zorlamayın, çünkü bu, garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir.

---

### İşitme kaybı

Sesi yüksek sesle dinlemek kalıcı işitme kaybına neden olabilir.



**UYARI:** İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin.

---

### Tıbbi aygıt paraziti

Saatinizde kalp pili, defibrilatör veya diğer tıbbi aygıtlar gibi tıbbi aygıtlarla etkileşime girebilecek mıknatıslar bulunmaktadır. Bu tıbbi aygıtlardan herhangi birinin kullanıcısıysanız, tıbbi aygıtınıza özel bilgiler ve tıbbi cihazınız ile saat arasında güvenli bir mesafe bırakmanız gerekip gerekmediği konusunda doktorunuza danışın.

---

### Cilt tahrişi

Bu saat, giyilebilir tüketici elektroniği ürünlerinde yaygın olarak kullanılan malzemelerden yapılmıştır. Bununla birlikte, bazı kişilerde alerji veya hassasiyet nedeniyle cilt tahrişi gelişebilir. Cildinizin hassasiyetini biliyorsanız, lütfen saati takarken özel dikkat gösterin.

Saatinizi düzenli olarak temizleyin. Saatin çevresinde veya altında cildinizde kızarıklık, kızarıklık, kaşıntı veya başka herhangi bir tahriş veya rahatsızlık hissederseniz kullanmayı bırakın. Tahriş devam ederse doktorunuza danışın.

---

## Boğulma tehlikesi

Saatiniz ve aksesuarları boğulma tehlikesi oluşturabilir veya küçük çocuklarda başka yaralanmalara neden olabilir. Onları küçük çocuklardan uzak tutun.

---

## Şarj oluyor

Saati verilen USB kablosuyla şarj edin. Yalnızca geçerli uluslararası ve bölgesel güvenlik standartlarıyla uyumlu bir adaptörle şarj edin. Adaptörün tavsiye edilen çıkış voltajı/akımı 5 V DC/1 A'dır ve adaptör CE onaylı olacaktır. Diğer adaptörlerle şarj etmek saate zarar verebilir veya yaralanma veya ölüm riski oluşturabilir.

Şarj ederken saatinizi ve adaptörü iyi havalandırılan bir alanda tutmanız önemlidir. Hasarlı kabloları veya şarj cihazlarını kullanmayın.

---

## Pil

Saat pillerini kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Pillere zarar vererek aşırı ısınmaya ve yaralanmaya neden olabilirsiniz. Saatinizdeki pillerin bakımı yalnızca yetkili bir servis sağlayıcı tarafından yapılmalıdır.

Piller geri dönüştürülmeli veya ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. Pilleri yakmayın. Elektronik ürünlerin uygun şekilde imhası için ülkenizde geçerli yerel atık düzenlemelerine göz atın.

---

## Çalışma sıcaklığı

Saatiniz -10 °C ile 45 °C (14 °F ile 113 °F) arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışmak ve saklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu sıcaklık aralıklarının dışında saklanırsa veya çalıştırılırsa saatiniz hasar görebilir ve pil ömrü kısalabilir. Saati aşırı sıcaklık veya nem değişikliklerine maruz bırakmaktan kaçının.

---

## Mevzuata uygunluk bilgileri

Bu bölüm, ürününüze özel yasal düzenleme bilgileri, sertifikalandırma ve uyumluluk bilgilerini tanıtır.

---

### Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu ürün, elektromanyetik alanlara maruz kalma ile ilgili yürürlükteki tüm standart ve düzenlemelerle uyumludur.

---

### Avrupa Birliği uyumluluğu



TCL Communication Ltd. işbu belgeyle bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin asli gereklilikleri ve ilgili diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını <https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html> adresinde bulabilirsiniz.

---

### İmha ve geri dönüşüm bilgileri

TCL'de, faaliyetlerimizi ve ürünlerimizi iyileştirmek ve çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek için sürekli çaba gösteriyoruz.

---



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir nitelikte yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir. Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların imha edilmesi ile ilgili yerel düzenlemelere lütfen uyun. Geri dönüştürme hakkında bilgi için lütfen [www.tcl.com](http://www.tcl.com) adresini ziyaret edin.

---



Aygıtınızdaki ve/veya aksesuarlarındaki bu sembol, bu aygıtın evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Bu aygıtın kullanım ömrü sona erdiğinde, yerel makamlar tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürün. Aygıt geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için yerel yetkililer, evsel atık imha merkezleri veya perakende satış mağazaları ile iletişime geçin.

Aygıtınızın ve/veya aksesuarlarının imha sırasında ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır.

---



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamına giren ve normal evsel atıklarla birlikte imha edilmesi mümkün olmayan tümleşik bir şarj edilebilir pil içerdiğini ifade eder. Ürününüzü resmi bir toplama noktasına götürmenizi tavsiye ederiz.

---



## Sorun giderme

Ürünü kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, sorunu belirlemenize ve olası çözümleri bulmanıza yardımcı olması için sorun giderme bilgilerini kullanın.

### Genel sorunlar

| Sorun                               | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saatin yerini alamıyorum.           | <ul style="list-style-type: none"><li>• SIM kartın saate doğru şekilde takıldığından emin olun.</li><li>• Saatin hücresel ağı bağlı olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• Saatin gecikmiş olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• Sorun devam ederse, yan düğmeye 15 saniye basarak saati yeniden başlatın.</li></ul> |
| Saati şarj edemiyorum.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verilen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.</li><li>• Saatin USB bağlantı noktasının temiz olduğundan emin olun.</li><li>• Sorun devam ederse, yan düğmeye 15 saniye basarak saati yeniden başlatın.</li></ul>                                                            |
| Saati telefonumla eşleştiremiyorum. | <ul style="list-style-type: none"><li>• SIM kartın saate doğru şekilde takıldığından emin olun.</li><li>• Saatin hücresel ağı bağlı olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• Saatin gecikmiş olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• Sorun devam ederse, yan düğmeye 15 saniye basarak saati yeniden başlatın.</li></ul> |

### İşlev sorunları

| Sorun                          | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bir saat kişisi nasıl eklenir? | <p>Bir saat kişisi eklemek için şu adımları izleyin:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">TCL Connect</a> uygulamasını telefonunuzda açın.</li><li>2. Saati istediğiniz gibi seçin.</li><li>3. <a href="#">Diğer</a> &gt; <a href="#">Saat Kişileri</a> üzerine dokunun.</li><li>4. Bir kişiyi manuel olarak veya QR kodunu paylaşarak eklemek için sağ üst köşedeki  simgesine dokunun.</li></ol> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bir alarm nasıl ayarlanır?           | <p>Saatte alarm kurmak için şu adımları izleyin:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uygulama menüsüne erişmek için ana ekranda sola kaydırın.</li><li>2. <a href="#">Diğer</a> &gt; <a href="#">Alarm</a> üzerine dokunun, ardından  üzerine dokunun.</li><li>3. <a href="#">Zaman</a> üzerine dokunun, saati ayarlamak için sayıları kaydırın ve ardından <a href="#">Kaydet</a> üzerine dokunun.</li><li>4. <a href="#">Tekrarla</a> üzerine dokunun, tekrar seçeneğini ayarlamak için haftanın günlerini seçin ve ardından <a href="#">Kaydet</a> üzerine dokunun.</li><li>5. <a href="#">Bitir</a> üzerine dokunun.</li></ol> <p>Telefonda alarm kurmak için şu adımları izleyin:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">TCL Connect</a> uygulamasını telefonunuzda açın.</li><li>2. Saati istediğiniz gibi seçin.</li><li>3. <a href="#">Diğer</a> &gt; <a href="#">Saat</a> üzerine dokunun.</li><li>4. Sağ üst köşedeki  simgesine veya ilk kez bir alarm ayarlıyorsanız  simgesine dokunun.</li></ol> |
| Bir Geofence nasıl eklenir?          | <p>Bir <a href="#">Geofence</a> eklemek için şu adımları izleyin:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">TCL Connect</a> uygulamasını telefonunuzda açın.</li><li>2. Saati istediğiniz gibi seçin.</li><li>3. <a href="#">Diğer</a> &gt; <a href="#">Güvenli Bölge</a> &gt; <a href="#">Bir güvenli bölge ekle</a> &gt; <a href="#">Geofence</a> üzerine dokunun.</li><li>4. Bir ad ve adres girin.</li><li>5. Telefonunuzun konum servisi etkinse, haritada mevcut konumunuz görünür. Konumu değiştirmek için <a href="#">Adres</a> alanına bir konum adı yazın (örneğin bir sokak adı, şehir, eyalet veya ülke) veya sadece haritayı hareket ettirin.</li><li>6. <a href="#">Kaydet</a> üzerine dokunun.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wi-Fi güvenli bölgesi nasıl eklenir? | <p>Bir Wi-Fi güvenli bölgesi oluşturmak için şu adımları izleyin:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">TCL Connect</a> uygulamasını telefonunuzda açın.</li><li>2. Saati istediğiniz gibi seçin.</li><li>3. <a href="#">Diğer</a> &gt; <a href="#">Güvenli Bölge</a> &gt; <a href="#">Bir güvenli bölge ekle</a> &gt; <a href="#">Wi-Fi güvenli bölge</a> üzerine dokunun.</li><li>4. Bir ad girin ve bir ağ seçin, ardından <a href="#">Kaydet</a> üzerine dokunun.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bir hatırlatıcı nasıl ayarlanır? | <p>Bir hatırlatıcıyı ayarlamak için şu adımları izleyin:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="#">TCL Connect</a> uygulamasını telefonunuzda açın.</li><li>2. Saati istediğiniz gibi seçin.</li><li>3. <a href="#">Diğer</a> &gt; <a href="#">Hatırlatıcı</a> üzerine dokunun.</li><li>4. Sağ üst köşedeki <b>+</b> simgesine dokunun.</li></ol> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Ticari markalar

TCL ve TCL logosu, TCL Communication Ltd.'nin ticari markalarıdır. Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve lisans altında kullanılmaktadır. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markasıdır. Google Play kelime işareti, Google Inc.'in ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.